

Operación:

- Control de entrada de agua en calderas mediante bomba o electroválvula. (Máx: 11 amp@220 VCA).
- Corte por bajo nivel y alarma.


31 - CC

Presión Máx: 8 Kg/ cm²
Temp. Máx: 203 °C
Densidad Mín.: 0.85

Implementos Industriales
Medición y Control de Temperatura
Humedad - Caudal
Nivel y Llama

www.implementosenlaweb.com.ar

Tel.: (0351) 4805405

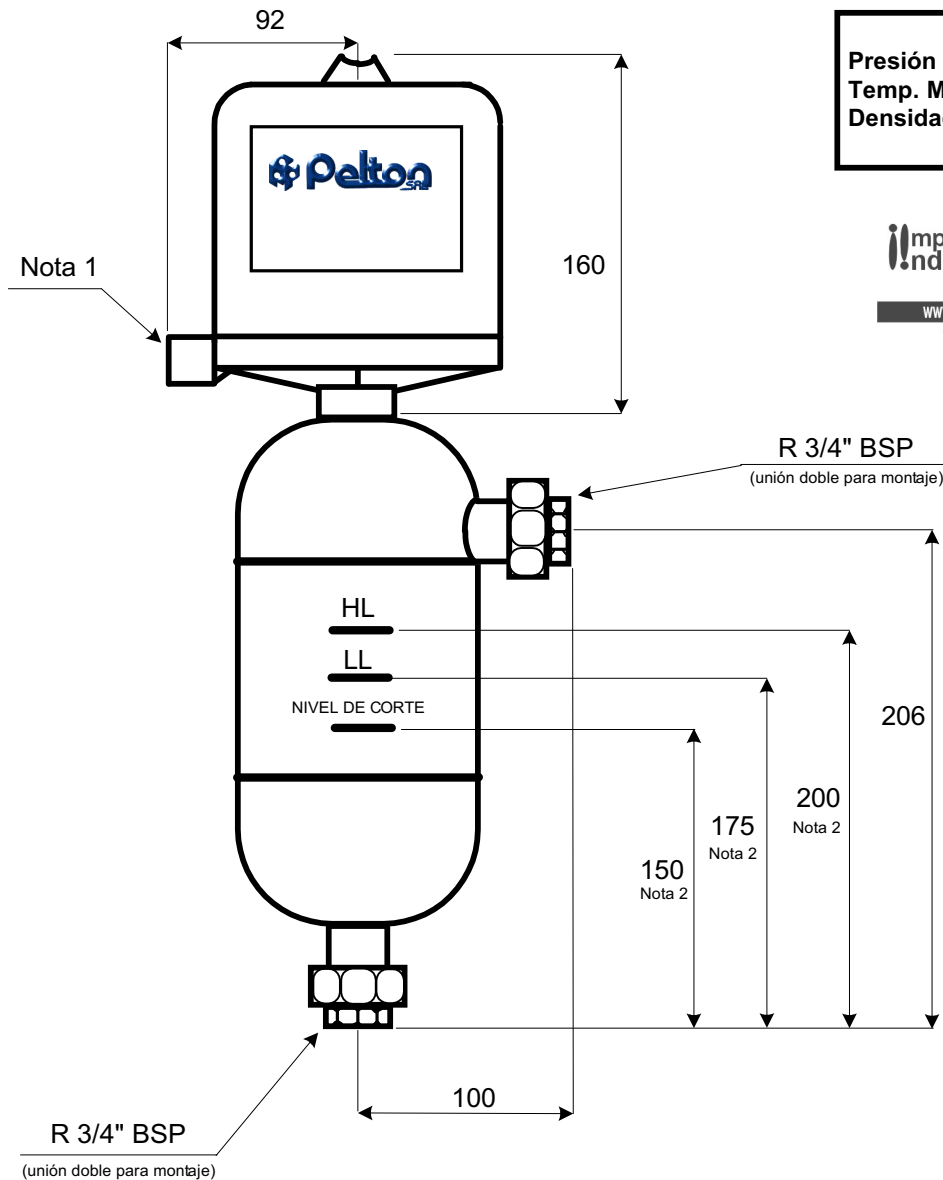

Nota 1:

Conexión eléctrica:

STD: IP 55 3/4" BSP
NEMA 1 :STD 3/4" NPT
NEMA 4: STD 1" BSP
Opc: 3/4 " BSP, 3/4" NPT, 1" NPT
NEMA 7 & 9: STD 1" BSP (c,d)
1" NPT (b)

Nota 2: Estas dimensiones pueden variar + - 4 mm